




# ОБК-1.00.000 Ограждение боксовое однорядное

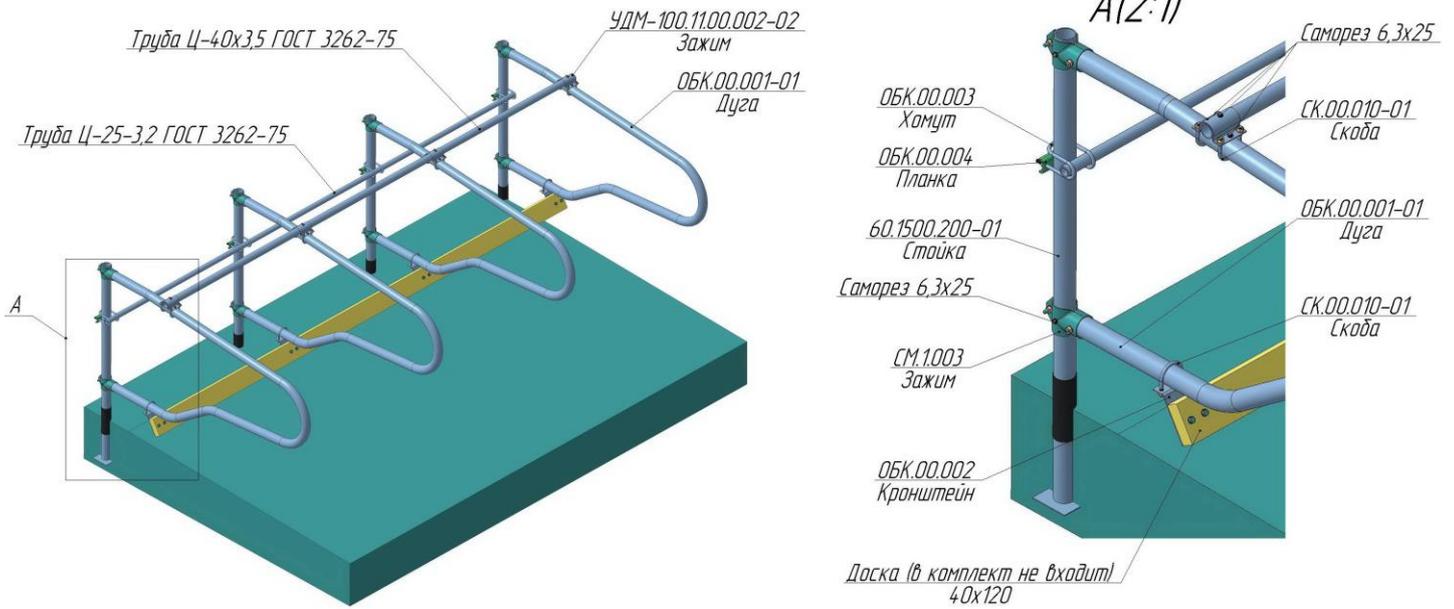


Исполнение 1

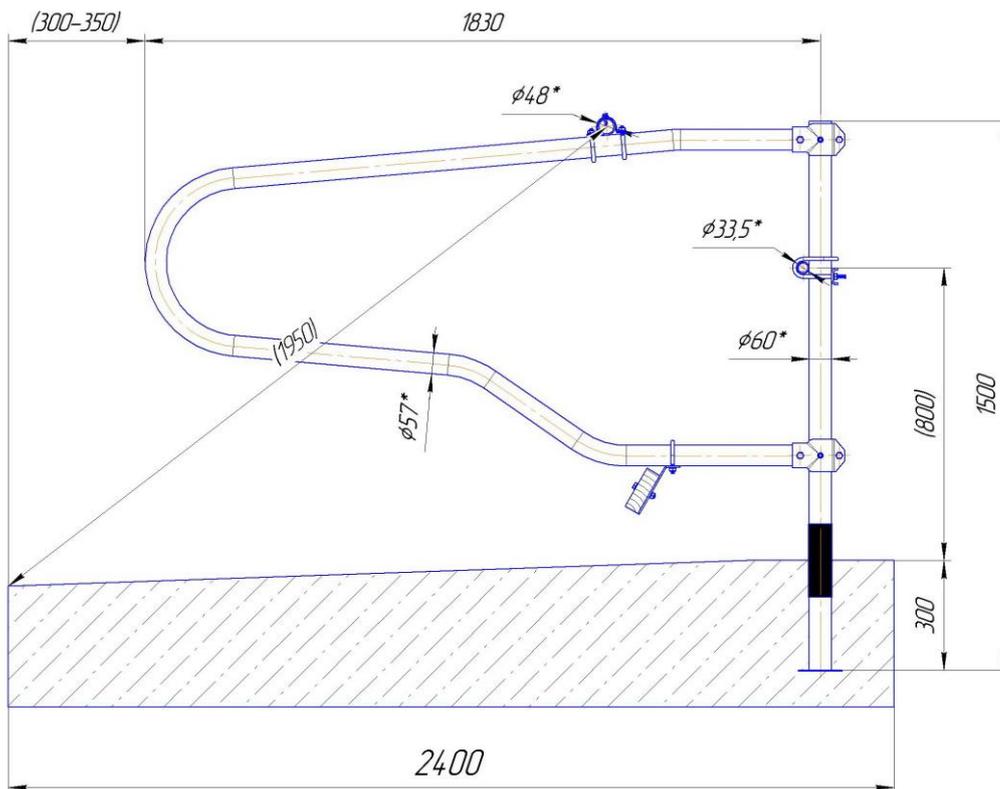

## Исполнение 2

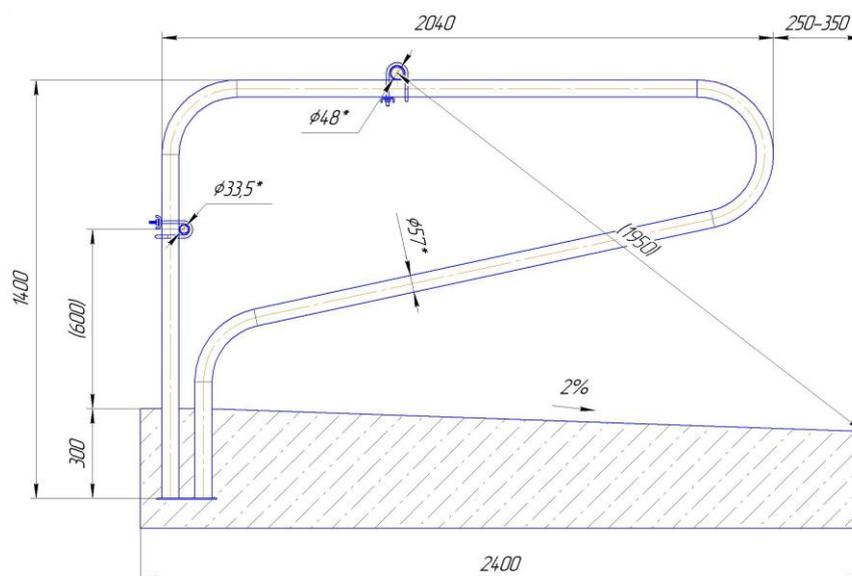


## Исполнение 3

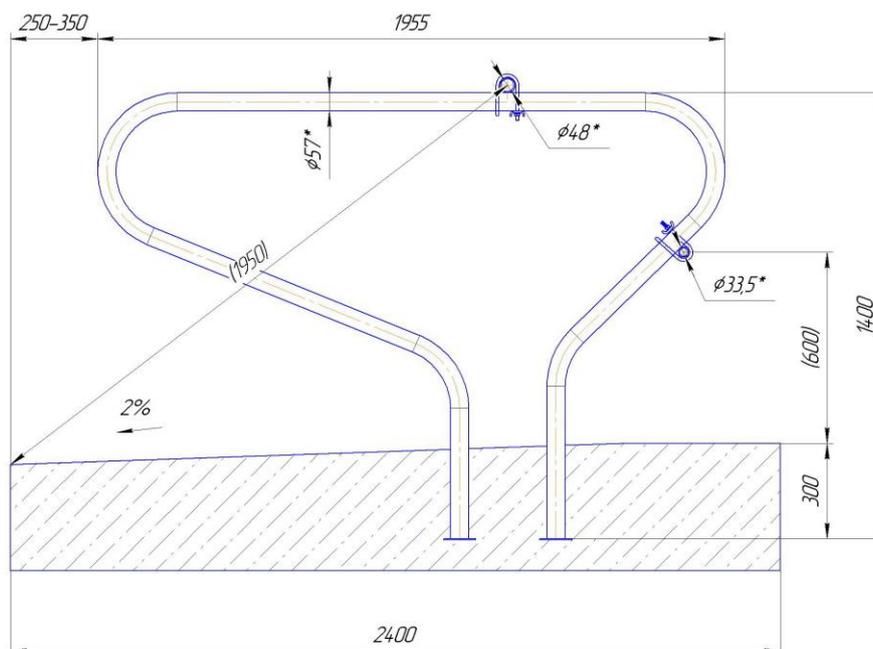


- ✓ каждой возрастной группе животных соответствует определенная конфигурация стойлового оборудования;
- ✓ стойловое оборудование обеспечивает оптимальные условия для комфортного содержания животных;
- ✓ в зависимости от исполнения монтаж оборудования может производиться на предварительно установленные стойки (исполнение 1) либо цельно бетонироваться (исполнение 2,3);
- ✓ по желанию заказчика стойловое оборудование может поставляться черным или оцинкованным;
- ✓ возможно изготовление индивидуальных заказов.


ОБК-2.00.000 Ограждение боксовое двухрядное

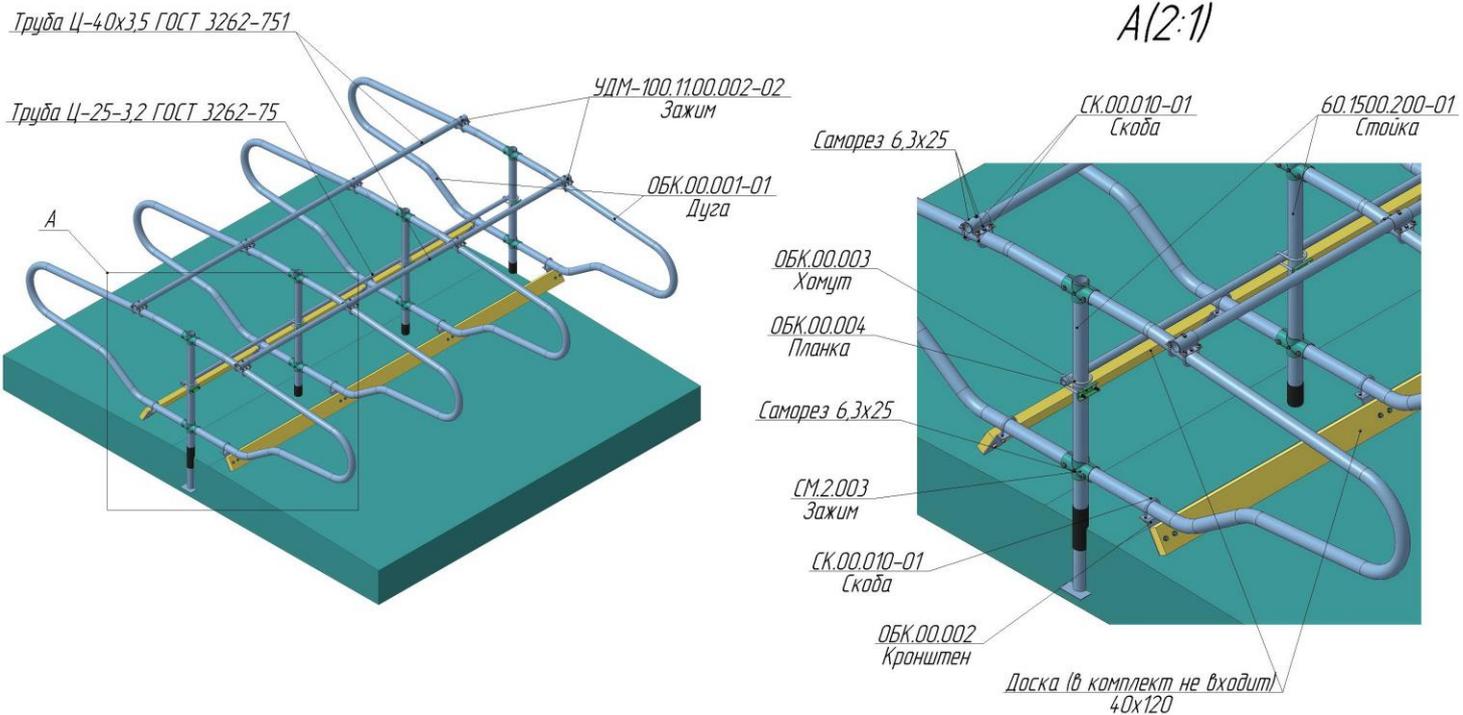


### Исполнение 1

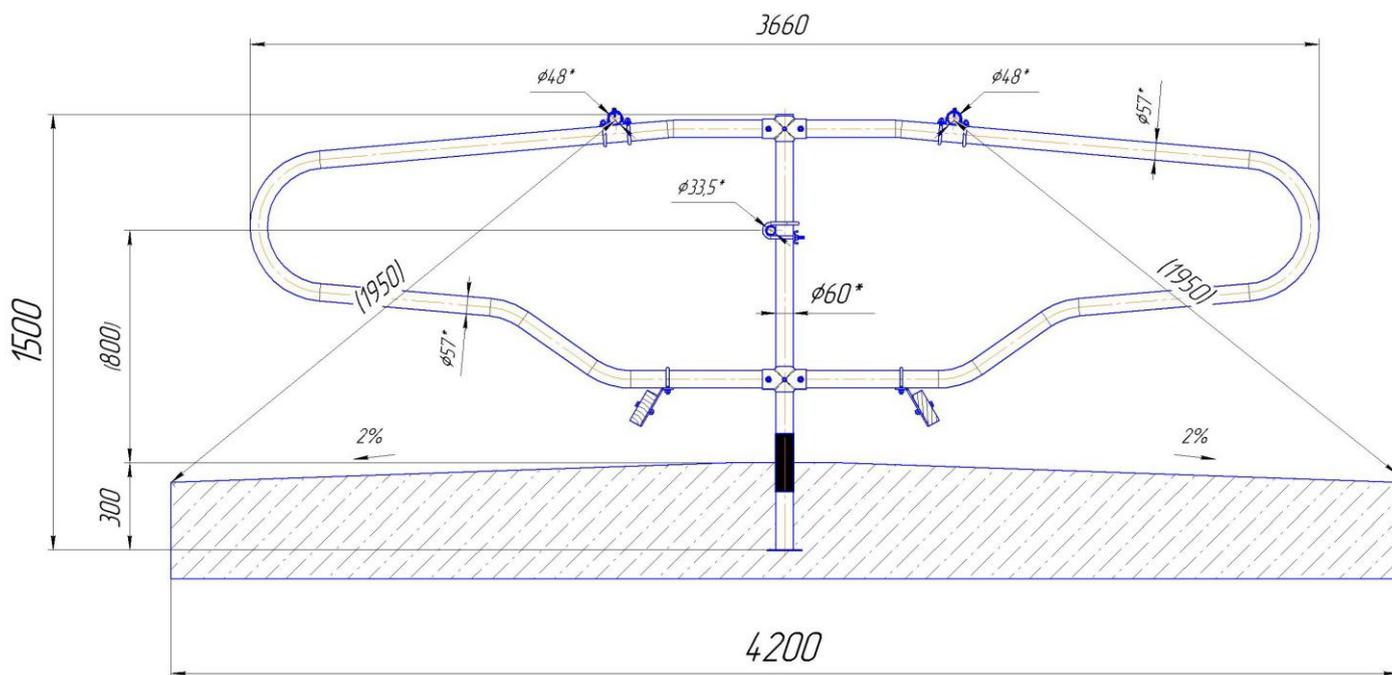



### Исполнение 2 (Дуга L=4,4м)

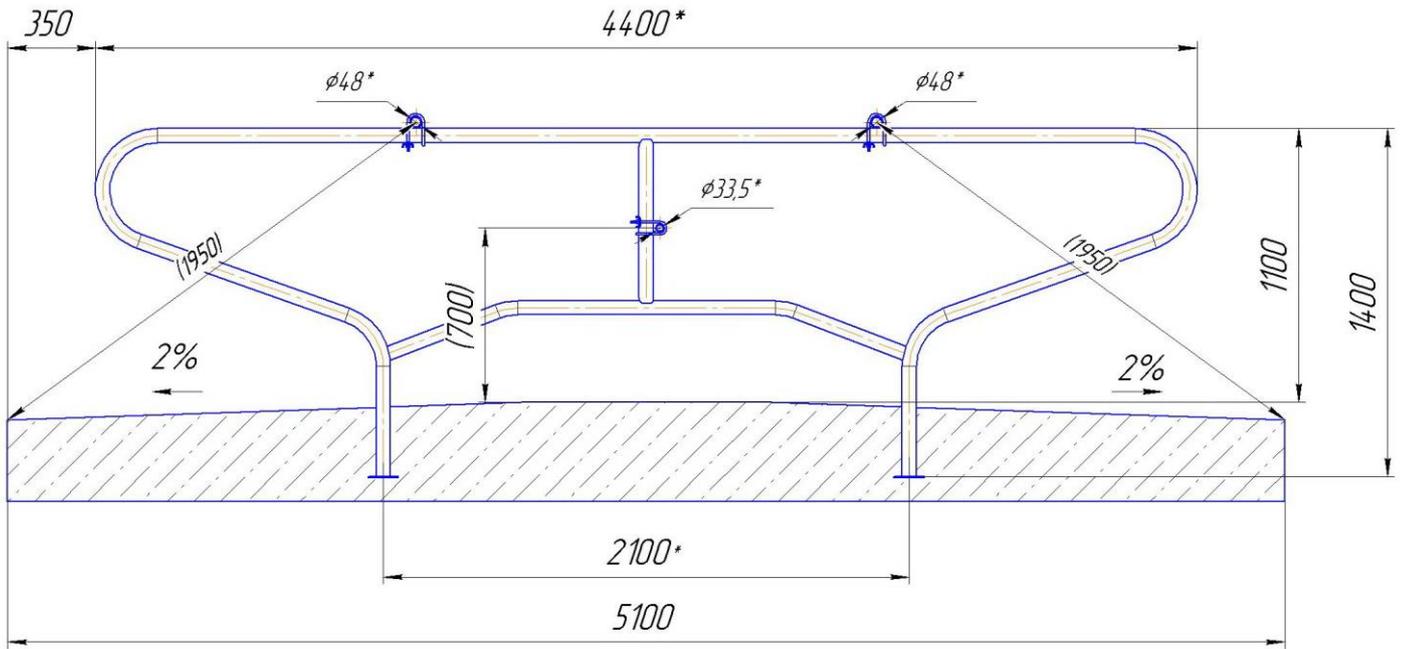

Исполнение 2 (Дуга L=3,9м)


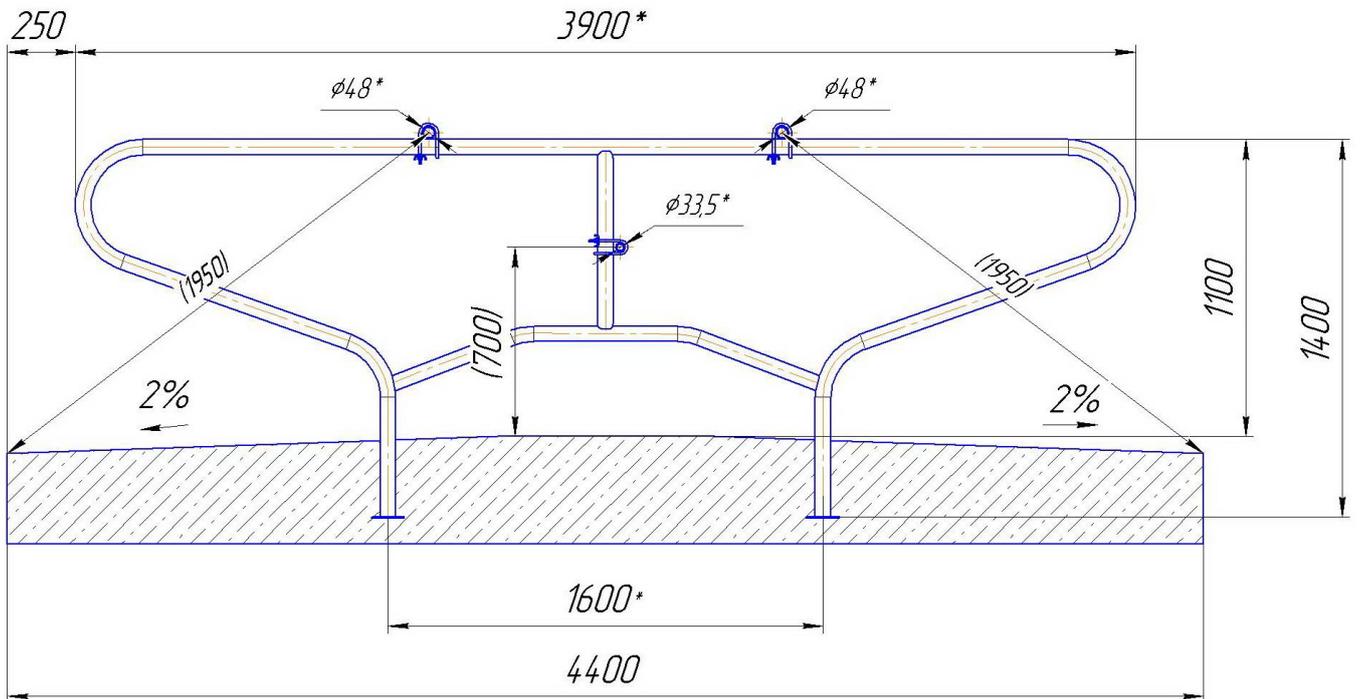


ОКС.К.00.000 Ограждение кормового стола

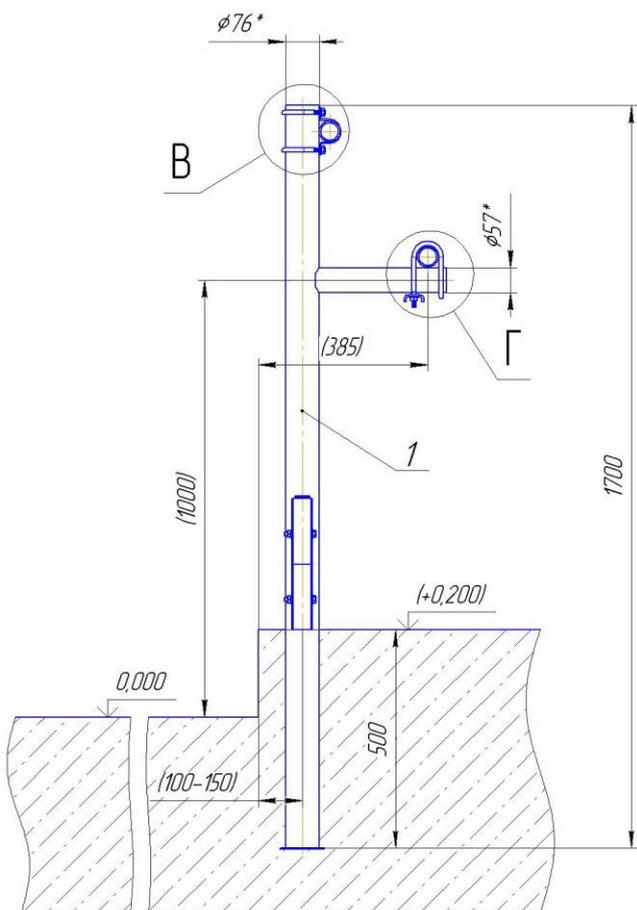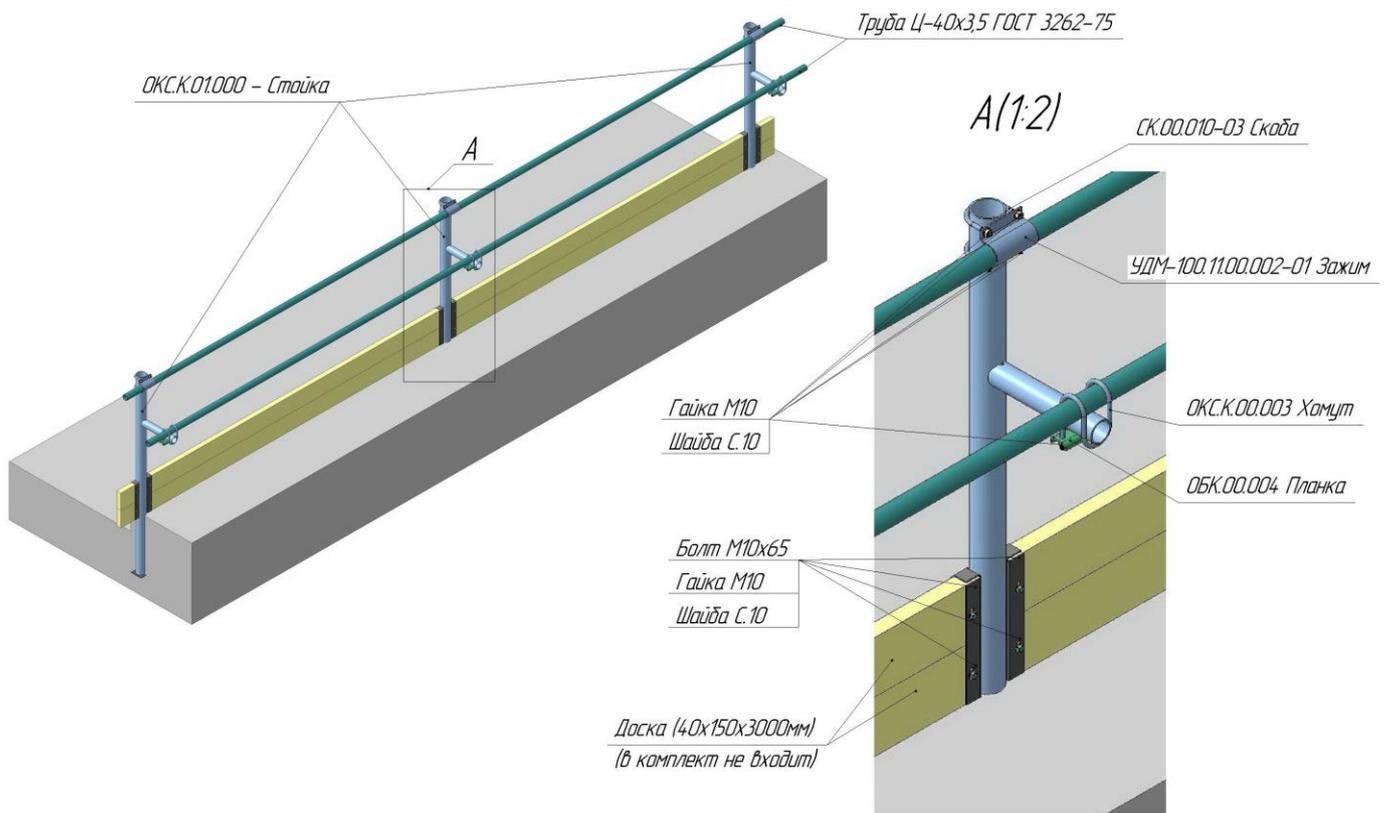



- ✓ предназначается для ограждения кормового стола КРС при беспривязном содержании;
- ✓ по желанию заказчика стойловое оборудование может поставляться черным, окрашенным порошковой краской или оцинкованным.


## КРС.00.000 – Кормовая решетка самозахватывающаяся

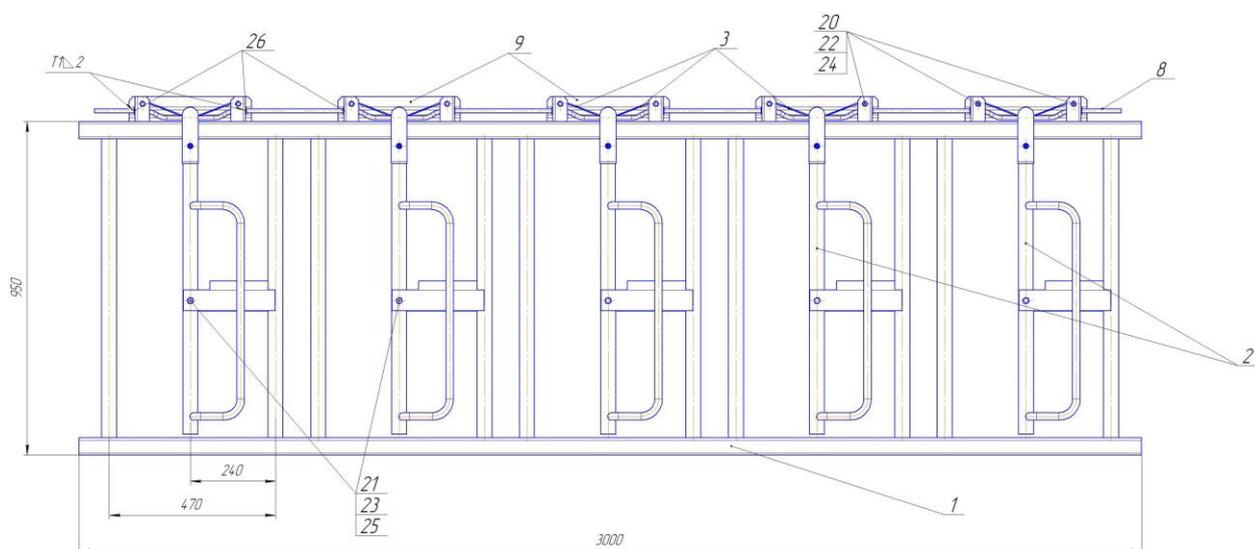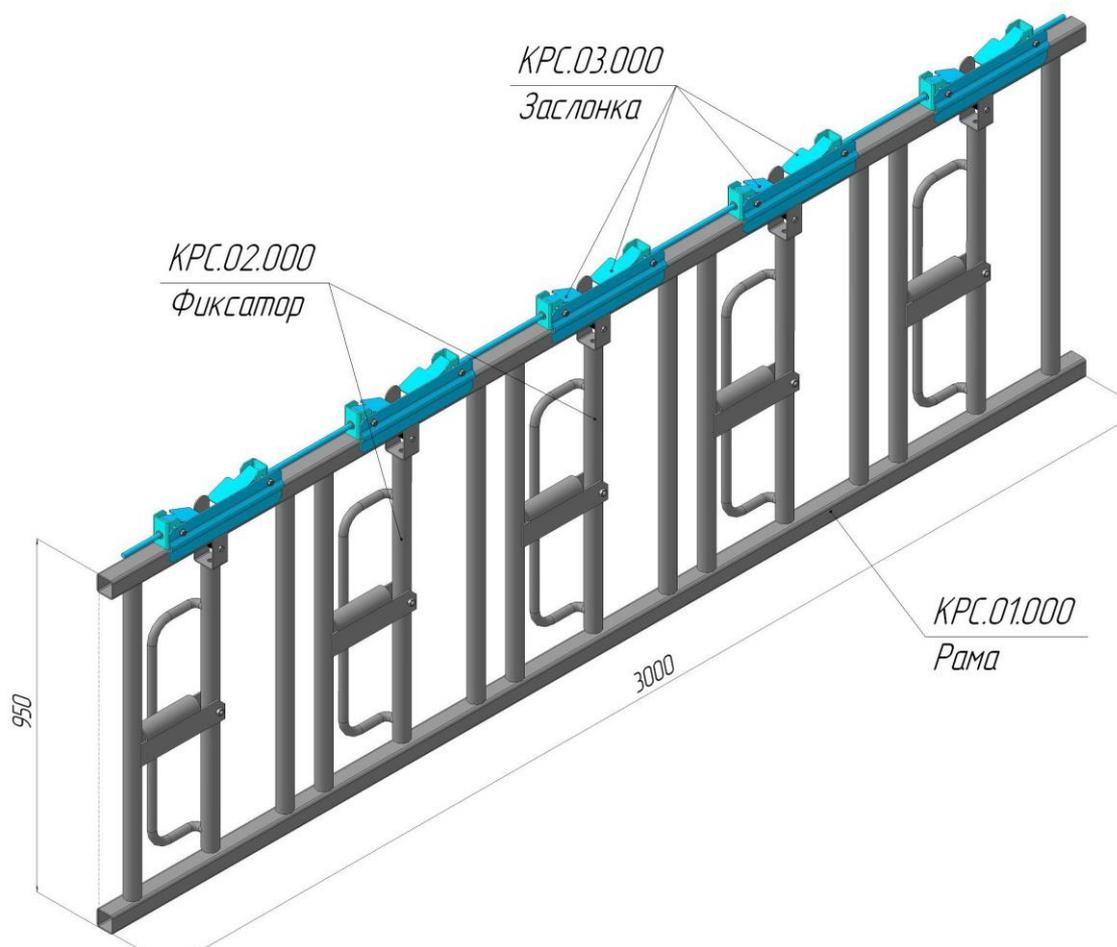

- ✓ кормовая решетка с фиксацией предназначена для фиксации животных во время кормления и последующего проведения зооветеринарных мероприятий;
- ✓ монтируется на предварительно установленные стойки (не входят в комплект, поставляются отдельно);
- ✓ по желанию заказчика стойловое оборудование может поставляться черным, окрашенным порошковой краской или оцинкованным.


# КРК.00.000 Кормовая решетка косая

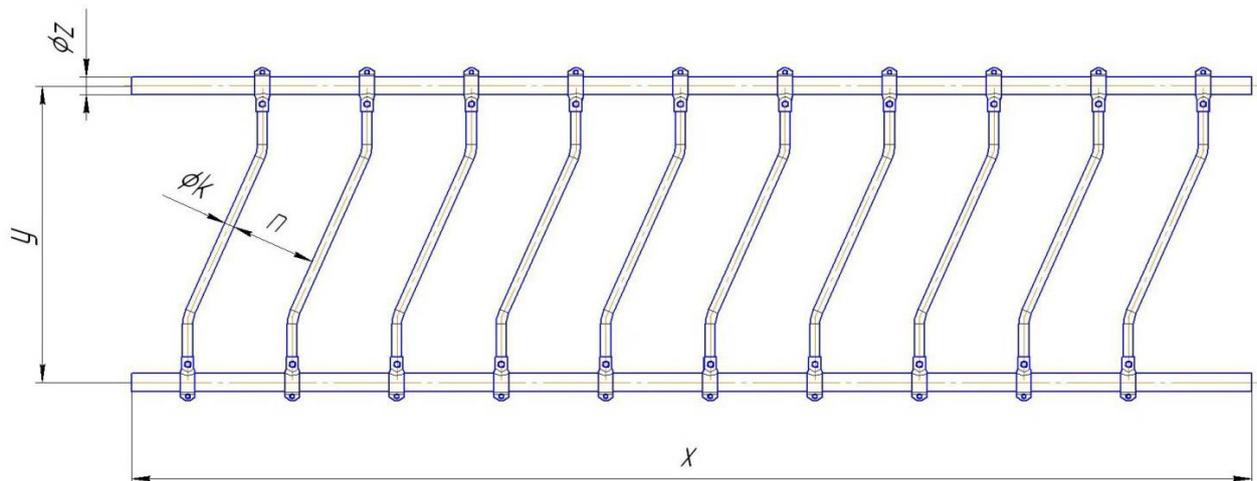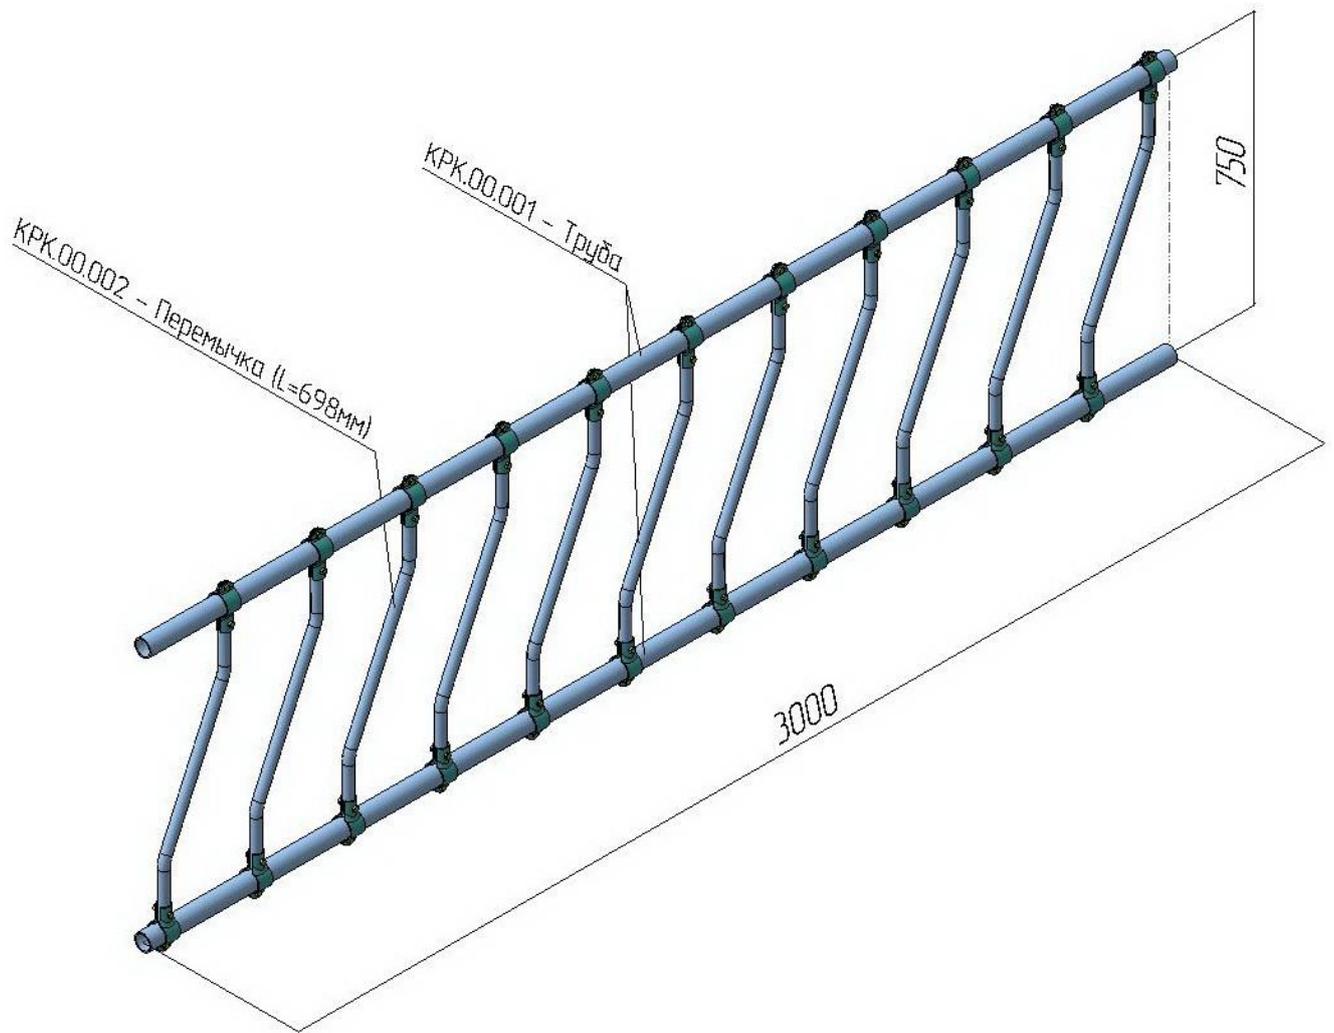

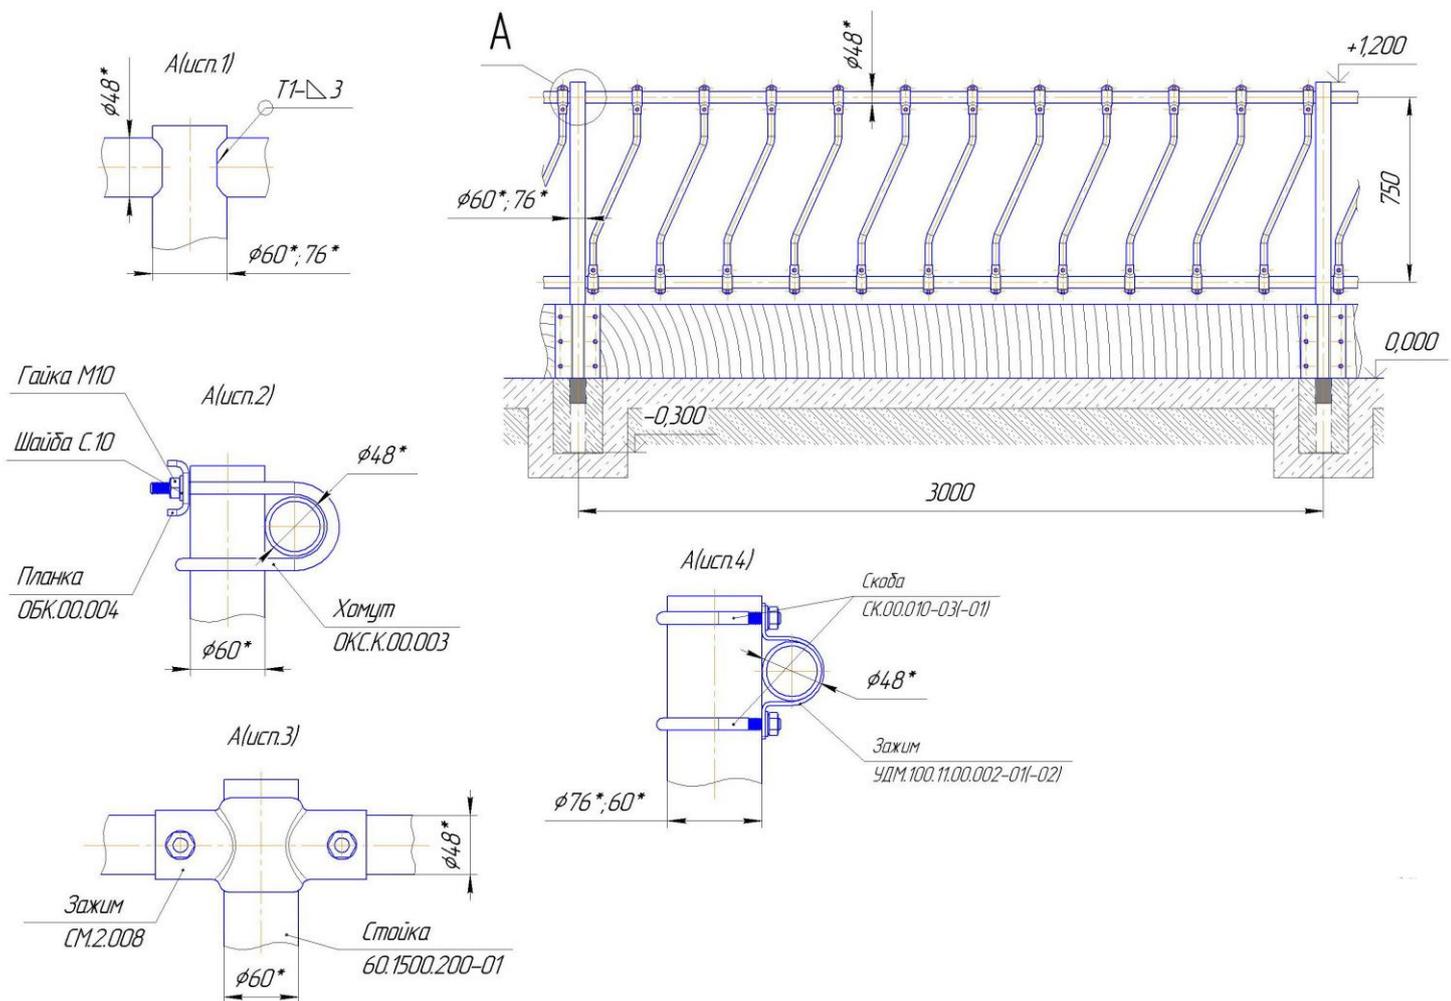


- ✓ технологические размеры определяются согласно возрастным группам, проектному решению по размещению секций содержания, виду и фронту кормления;
- ✓ монтируется на предварительно установленные стойки (не входят в комплект, поставляются отдельно) в различных исполнениях (по желанию заказчика) (см. рис.);
- ✓ по желанию заказчика оборудование может поставляться черным, окрашенным порошковой краской или оцинкованным.

**ВТУ.00.000 Ворота телескопические универсальные**

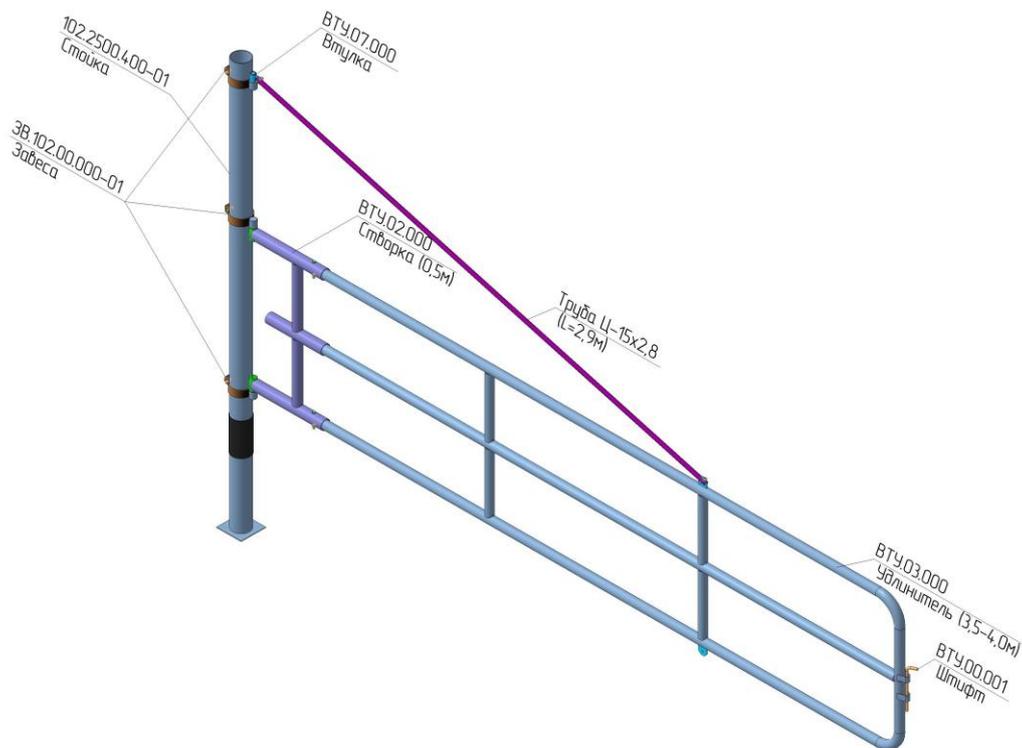


Все ворота изготавливаются из черных труб, с последующим их оцинкованием (методом горячего оцинкования). Ворота имеют телескопическую часть (удлинитель), при помощи которой во время монтажа регулируется ширина перекрываемого прохода в указанном диапазоне соответственно типу ворот.


**ВТУ.00.000 Ворота телескопические универсальные 3,5-4,0м**

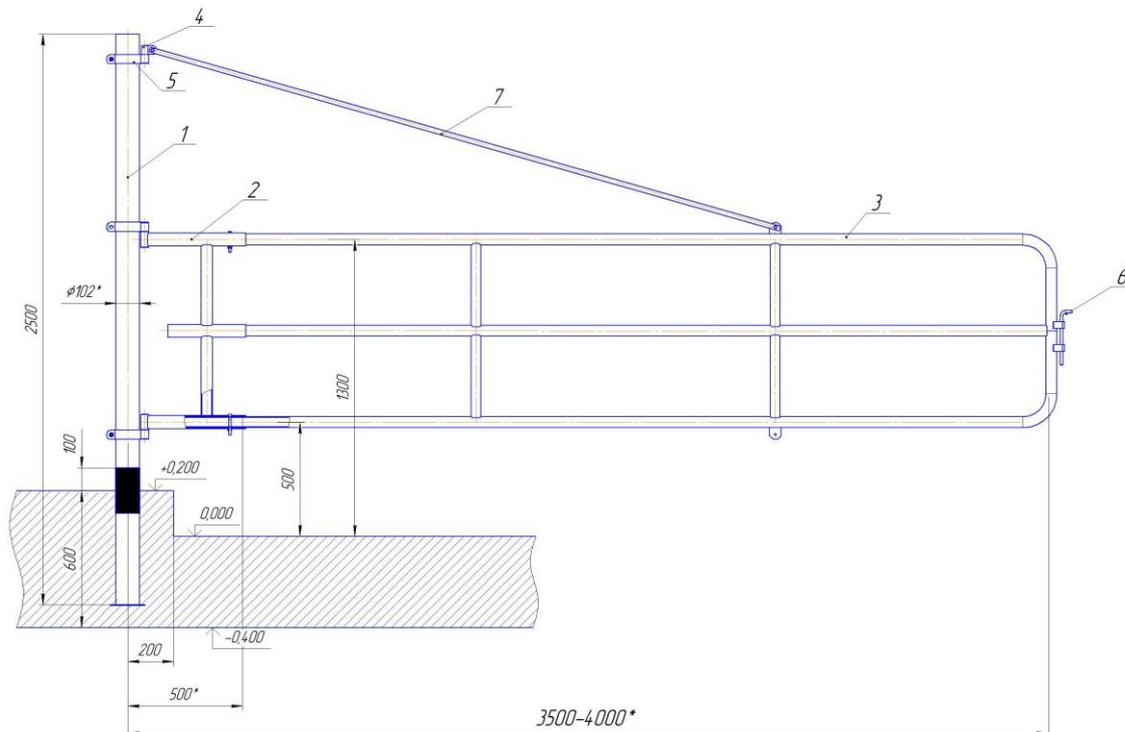


**ВТУ.00.000-01 Ворота телескопические универсальные 3,0-3,5м**

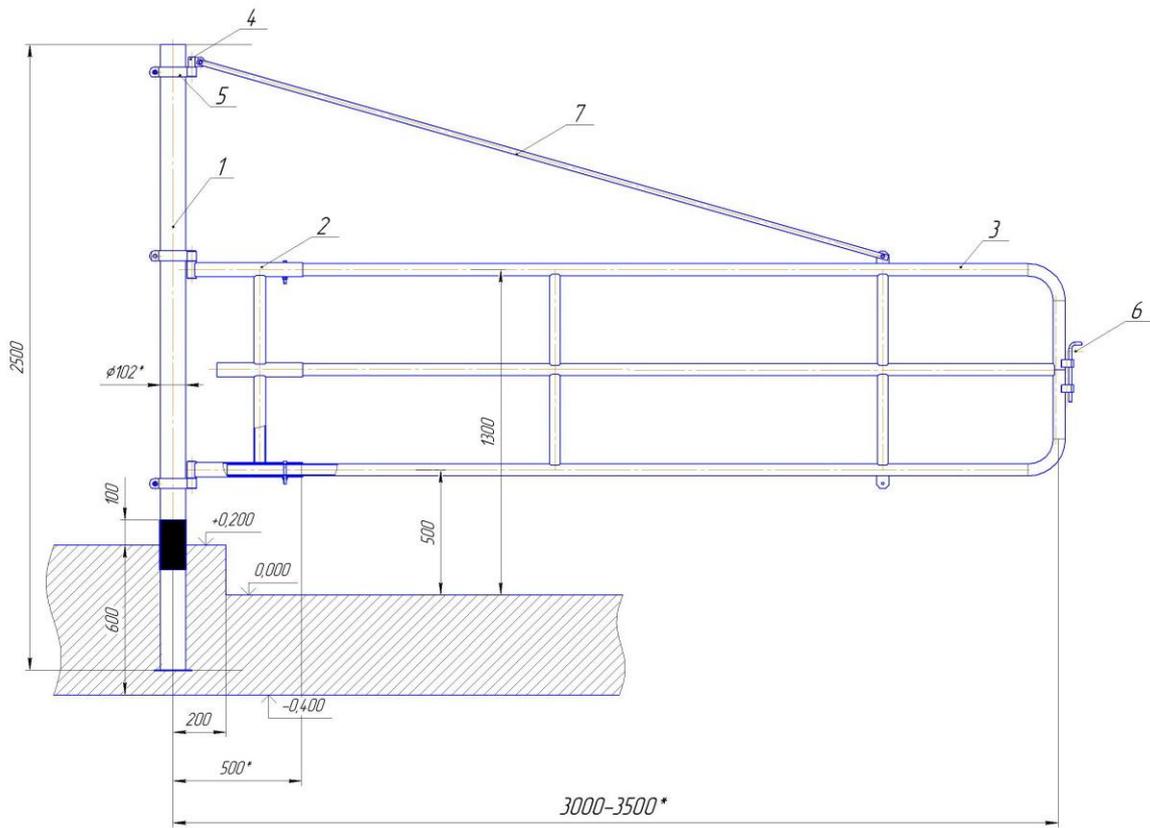


**ВТУ.00.000-02 Ворота телескопические универсальные 2,5-3,0м**

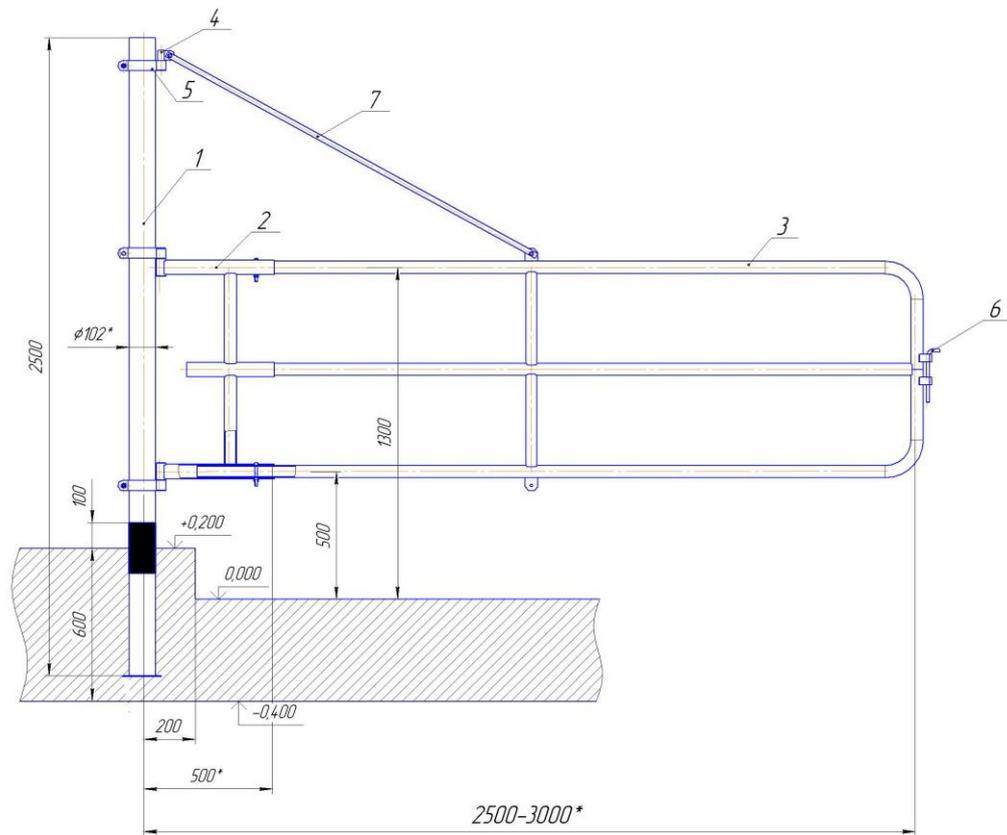

**ВТУ.00.000-03 Ворота телескопические универсальные 2,0-2,5м**


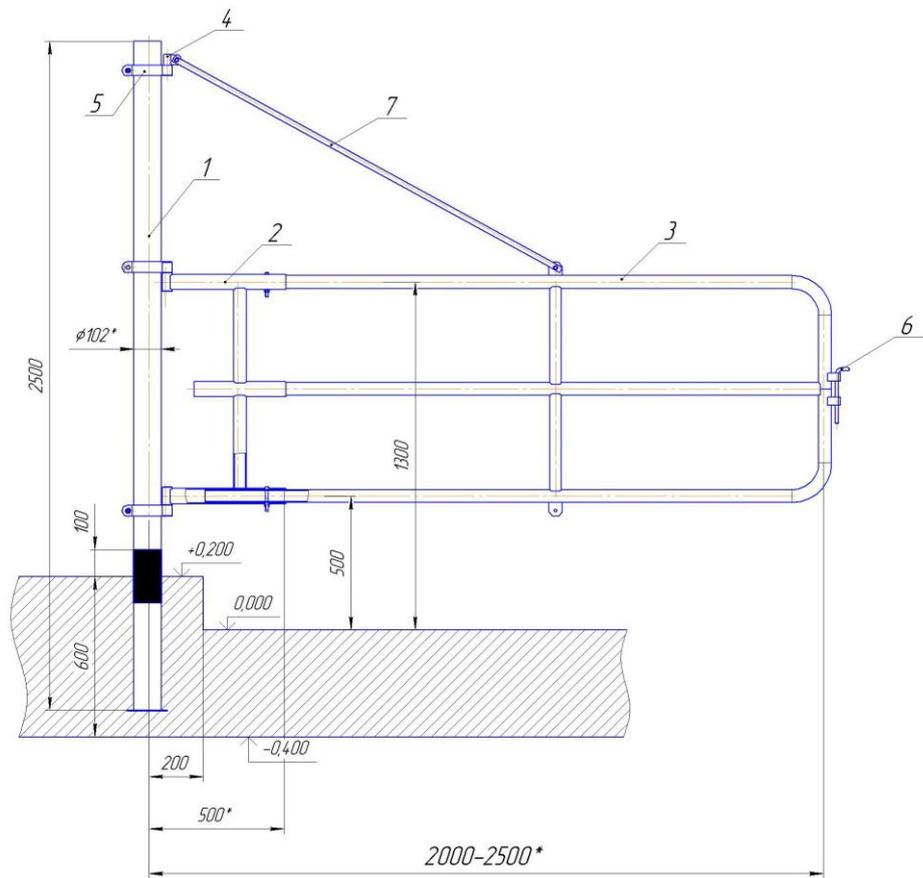


**ВТУ.00.000-04 Врата телескопические универсальные 1,5-2,0м**

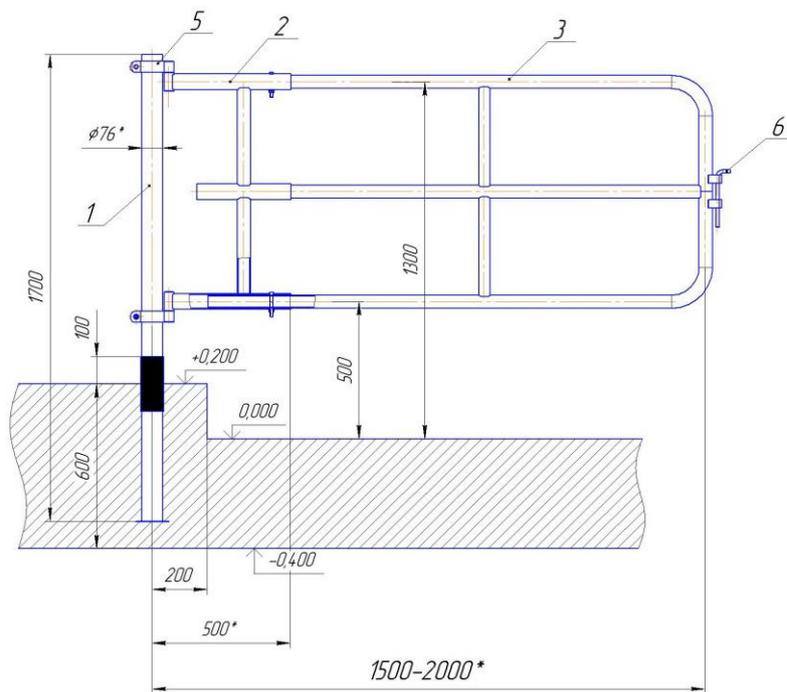




Крепление скотопрогона (ОС.00.000) к стойкам  
(различные исполнения):

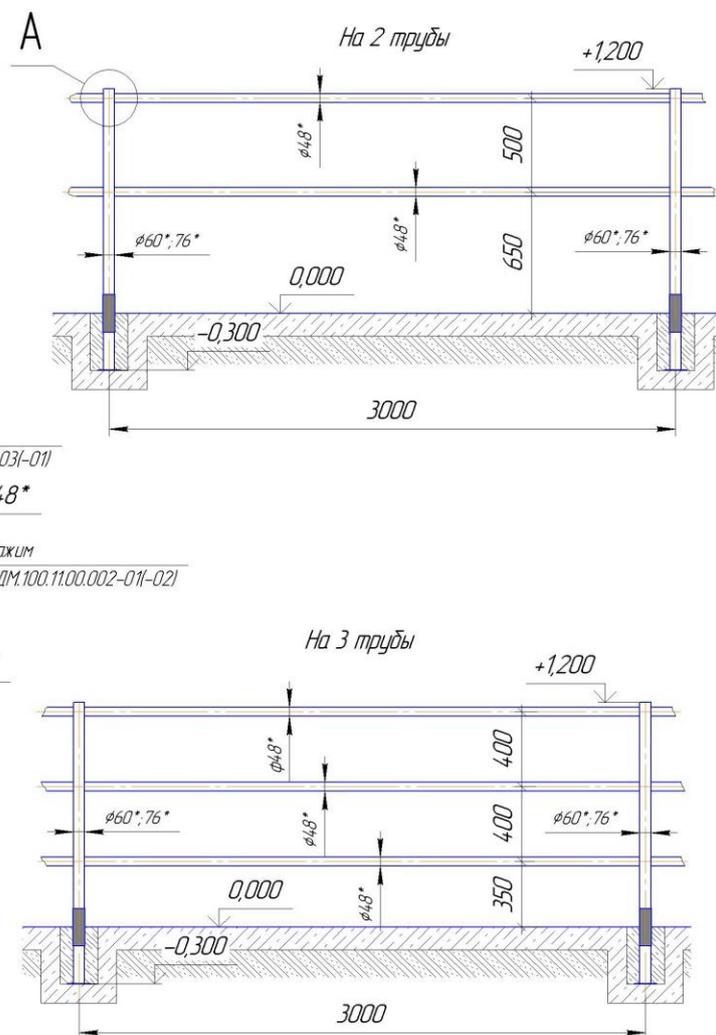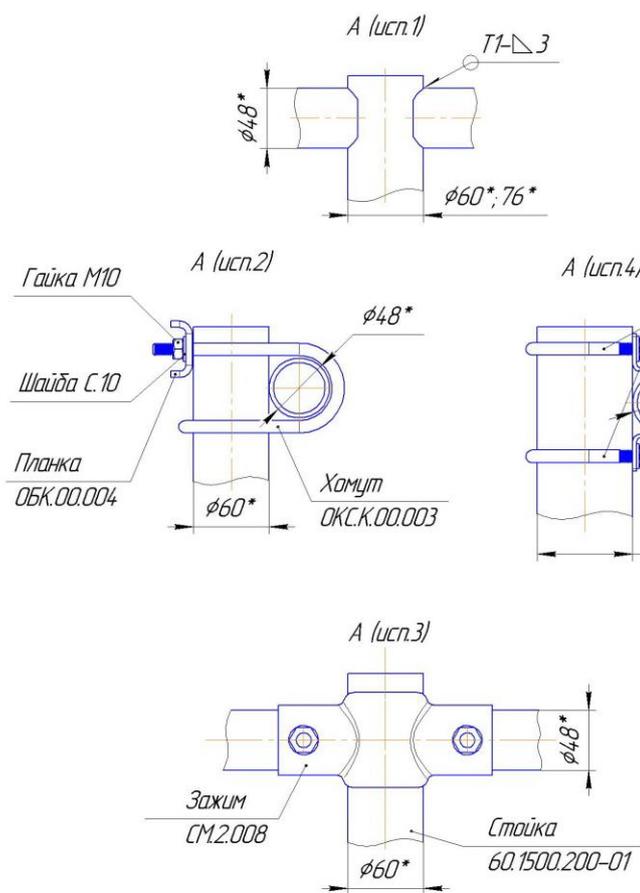


- ✓ Ограждение скотопрогона предназначено для направленного движения животных в заданном направлении;
- ✓ монтируется на предварительно установленные стойки в различных исполнениях (по желанию заказчика) (см. рис.);
- ✓ по желанию заказчика оборудование может поставляться черным или оцинкованным.

ПГО.Э.00.000 Поилка групповая опрокидывающаяся (с электроподогревом)

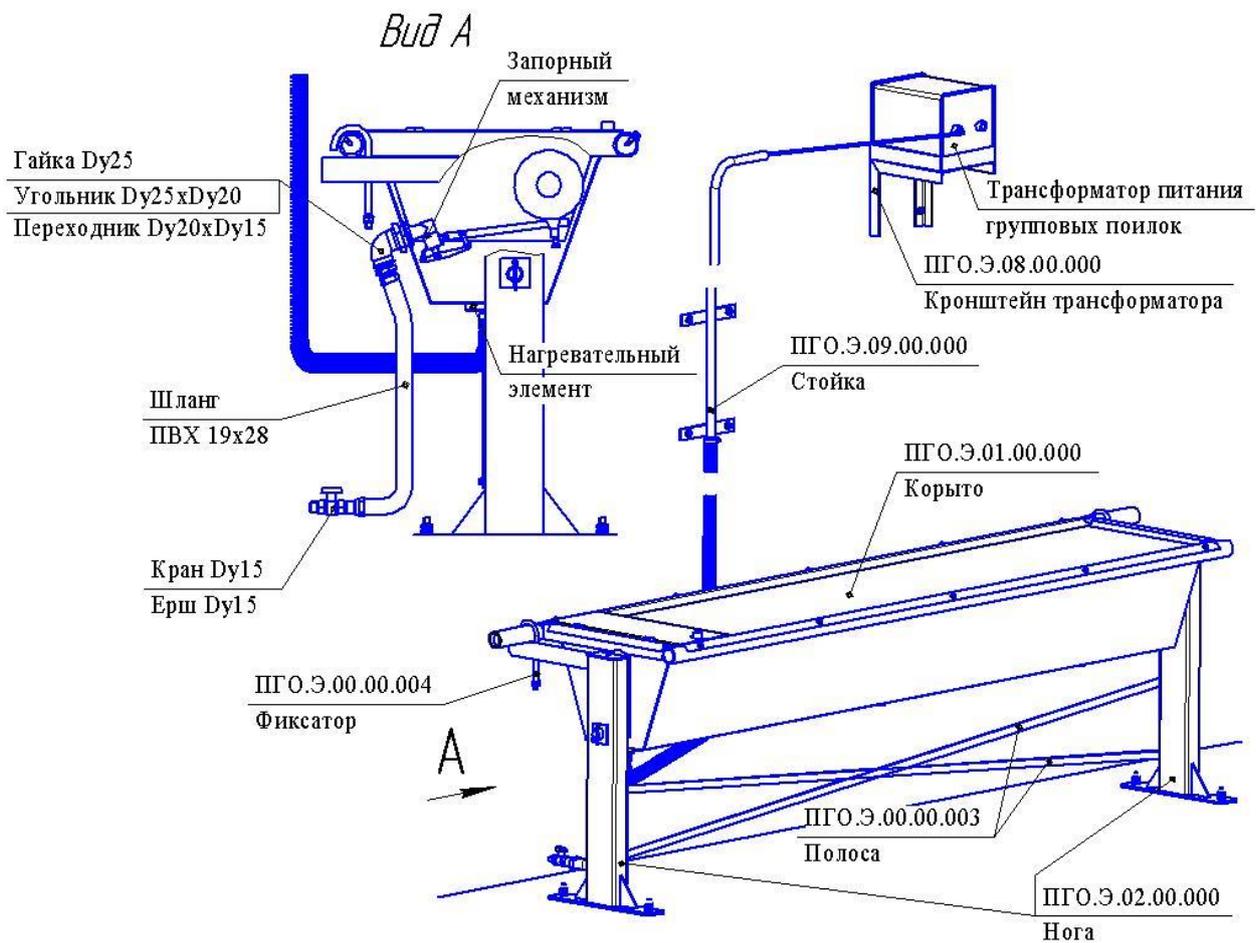

1. Объем поилок – 180; 135 и 90л., соответственно.

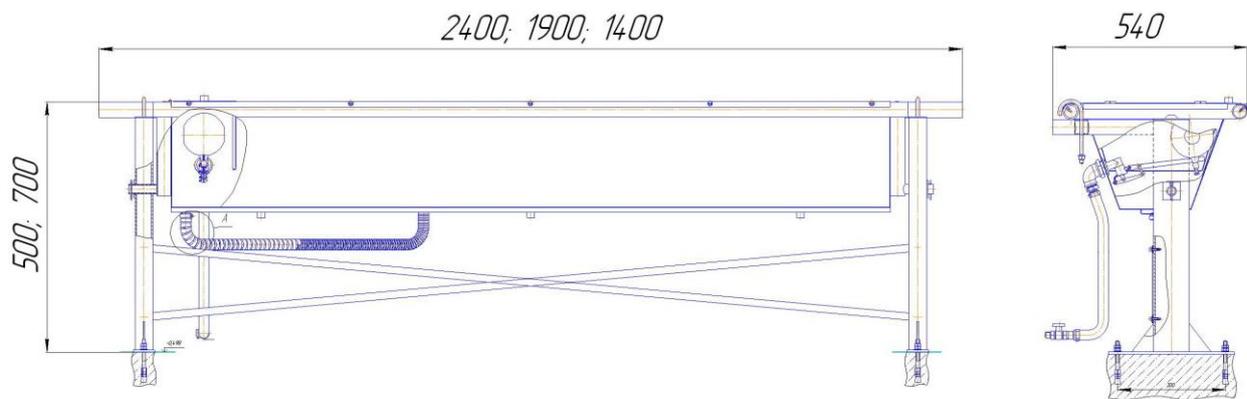

- ✓ поилки изготавливаются из нержавеющей стали и устанавливаются на горячеоцинкованные опоры;
- ✓ опрокидывание поилки обеспечивает удобство ее очистки;
- ✓ поплавковая система запирания, изолирована и поддерживает заданный уровень воды автоматически.

